FURUNO

Ελληνικά

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΟ SSB
FS-1575/2575/5075 Οδηγός Χρήστη

Σκοπός αυτού του οδηγού είναι να προσφέρει τις βασικές γνώσεις για τη λειτουργία αυτού του εξοπλισμού. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήστη.

Όλες οι εμπορικές επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα, σήματα κατατεθέντα ή σήματα υπηρεσιών των αντίστοιχων κατόχων τους.

SCAN
- Ανοίγει την οθόνη σάρωσης.
- Διακόπτει/ξεκινά τη σάρωση των συνήθων συχνοτήτων DSC, στην οθόνη σάρωσης.

2182
Μεταβαίνει στην οθόνη RT (ραδιοτηλεφώνου) και ορίζει τη συχνότητα σε 2182,0 kHz.

RT/CH
- Μεταβαίνει στην οθόνη RT.
- Ανοίγει το παράθυρο ρυθμίσεων CH στην οθόνη RT.

- Ελαττώνει την ένταση του ήχου στο ακουστικό.
- Μετακινεί το δείκτη κατά τη ρύθμιση καναλιού ή συχνότητας RX.


- Αυξάνει την ένταση του ήχου στο ακουστικό.
- Μετακινεί το δείκτη κατά τη ρύθμιση καναλιού ή συχνότητας RX.

- Απενεργοποιημένη συσκευή
- Ελαττώνει την ένταση του ήχου.

VOLUME
PWR OFF

- Ενεργοποιημένη συσκευή
- Αυξάνει την ένταση του ήχου.

VOLUME
PWR OFF

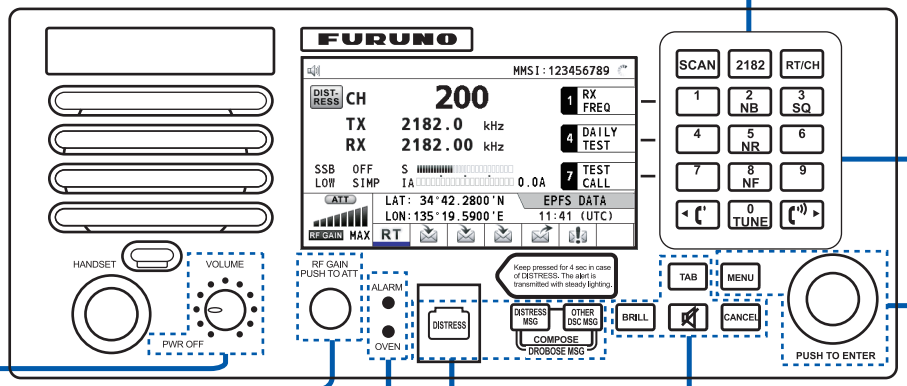

Πλήκτρα **0** ως **9**: Πληκτρολόγηση χαρακτήρων αλφαβήτου, αριθμών ή συμβόλων.

Πλήκτρα **1**, **4** και **7**: Εκτέλεση της λειτουργίας που έχει αντιστοιχιστεί στο πλήκτρο λειτουργίας σε κατάσταση RT.

2 NB
Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί εναλλάξ τον αποθορυβοποιητή σε λειτουργία RT.

3 SQ
Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη σίγαση σε λειτουργία RT.

5 NR
Ελαττώνει το θόρυβο σε λειτουργία RT (NR2 (Υψηλός), NR1 (Χαμηλός), Κλειστός).

8 NF
Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το notch δοντιών σε λειτουργία RT.

0 TUNE
Συντονίζει την κεραία στη λειτουργία ραδιοτηλεφώνου.

Ρυθμίζει την απολαβή (gain).

RF GAIN PUSH TO ATT

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί εναλλάξ τον εξασθενητή στην οθόνη RT.

RF GAIN PUSH TO ATT

ALARM

Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα όταν λαμβάνονται μηνύματα κινδύνου ή έκτακτης ανάγκης.

Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα όταν λαμβάνονται μηνύματα ασφαλείας ή συνήθη μηνύματα και όταν ολοκληρώνεται ο ημερήσιος έλεγχος.

OVEN

Ανάβει με πράσινο χρώμα όταν ο κύριος ηλεκτρικός πίνακας είναι ενεργοποιημένος.

DISTRESS
Εκπέμπει DISTRESS ALERT.
4 δευτερόλεπτα

DISTRESS MSG
Δημιουργεί μήνυμα DSC TX για DISTRESS ALERT.

OTHER DSC MSG
Δημιουργεί μήνυμα DSC TX εκτός από DISTRESS ALERT και DROBOSE.

DISTRESS MSG + OTHER DSC MSG
Πατήστε ταυτόχρονα
Δημιουργεί μήνυμα DSC TX για DROBOSE (αναμετάδοση κινδύνου για λογαριασμό άλλου).

BRILL
Ρυθμίζει τη φωτεινότητα.

TAB
- Μεταβιβάζει τον έλεγχο στην περιοχή επιλογής.
- Αλλάζει την περίοδο λειτουργίας.

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το κύριο μεγάφωνο.

CANCEL
- Ακυρώνει τη δημιουργία του μηνύματος DSC που δημιουργείται αυτήν τη στιγμή.
- Σταματά τον ηχητικό συναγερμό.
- Διαγράφει το μήνυμα σφάλματος ή το αναδυόμενο μήνυμα.
- Επιστρέφει στο προηγούμενο επίπεδο του μενού πολλαπλών επιπέδων.
- Διαγράφει τους εισαγόμενους χαρακτήρες.

Επιβεβαιώνει την επιλογή.


PUSH TO ENTER

Επιλέγει στοιχεία μενού ή αλλάζει τη σελίδα στις οθόνες πολλαπλών σελίδων.

PUSH TO ENTER

MENU
Ανοίγει/κλείνει το μενού.

Επικοινωνίες ραδιοτηλεφώνου SSB

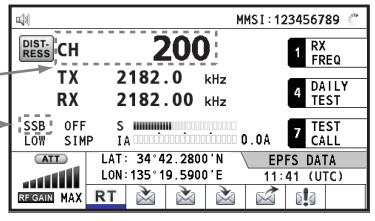

CH

Κατηγορία εκπομπής



Επιλέξτε κατηγορία εκπομπής.






Επιλέξτε [SSB].






Επιλέξτε [CH].





Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να καταχωρήσετε κανάλι.






Πατήστε το διακόπτη PTT στο ακουστικό για να μιλήσετε.

Αποστολή συναγερμού κινδύνου



4 δευτερόλεπτα


Ο ηχητικός συναγερμός ηχεί για δύο δευτερόλεπτα και εμφανίζεται το μήνυμα "Sending DISTRESS ALERT" (Αποστολή συναγερμού κινδύνου) στην οθόνη.

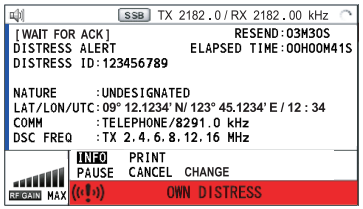

Μετά την αποστολή του συναγερμού κινδύνου, εμφανίζεται η οθόνη "WAIT FOR ACK" (Αναμονή για επιβεβαίωση λήψης συναγερμού κινδύνου).

Όταν ληφθεί η κλήση επιβεβαίωσης λήψης συναγερμού κινδύνου, ηχεί ο ηχητικός συναγερμός και το μήνυμα "DISTRESS ACK received! [CANCEL]: Stop alarm." (Επιβεβαίωση λήψης συναγερμού κινδύνου! [AKYPO]: Διακοπή συναγερμού) εμφανίζεται στην οθόνη.




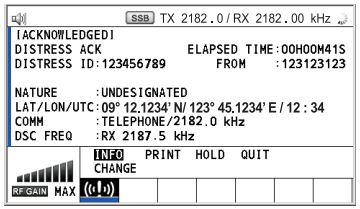


Επικοινωνήστε με το σταθμό ξηράς μέσω ραδιοτηλεφώνου.

Αποστολή μεμονωμένης κλήσης (προτεραιότητα ROUTINE)



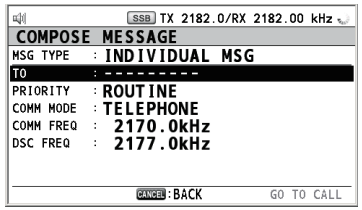








Επιλέξτε [DIRECT INPUT].





Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να καταχωρήσετε το MMSI του σταθμού.





Επιβεβαίωση Κλήσης [GO TO CALL].

PUB. NO. NEL-56770-B
(1209, TASU) FS-1575/2575/5075