FURUNO



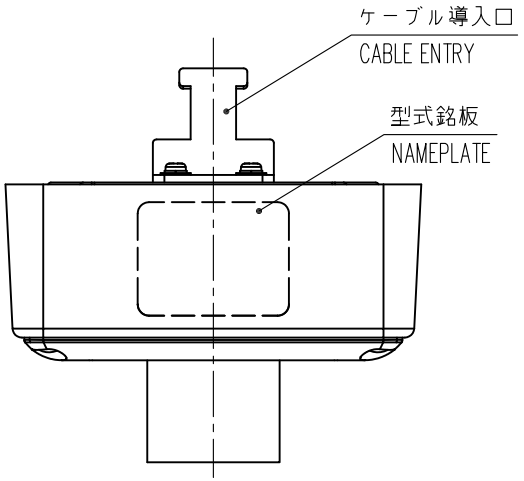



表 1 TABLE 1


寸法区分（ｍｍ） DIMENSION	公差（ｍｍ） TOLERANCE
Ｌ≦５０	±１．５
５０<Ｌ≦１００	±２．５
１００<Ｌ≦５００	±３

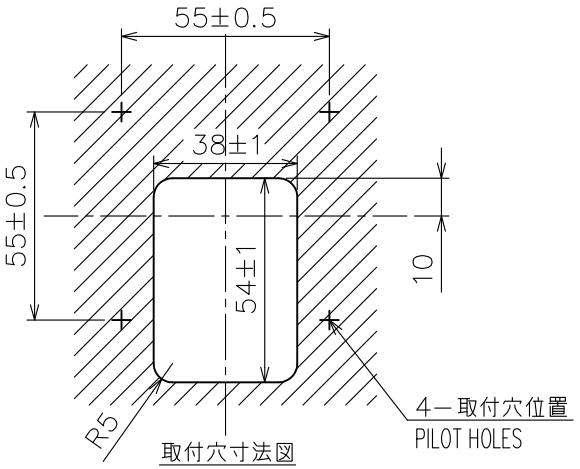

取付穴寸法図
CUTOUT DIMENSIONS

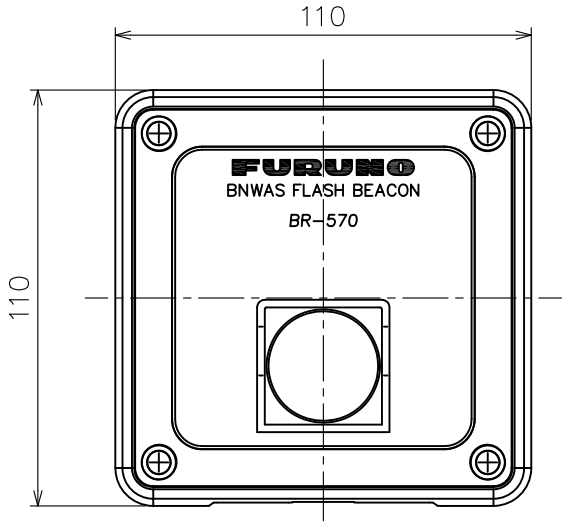

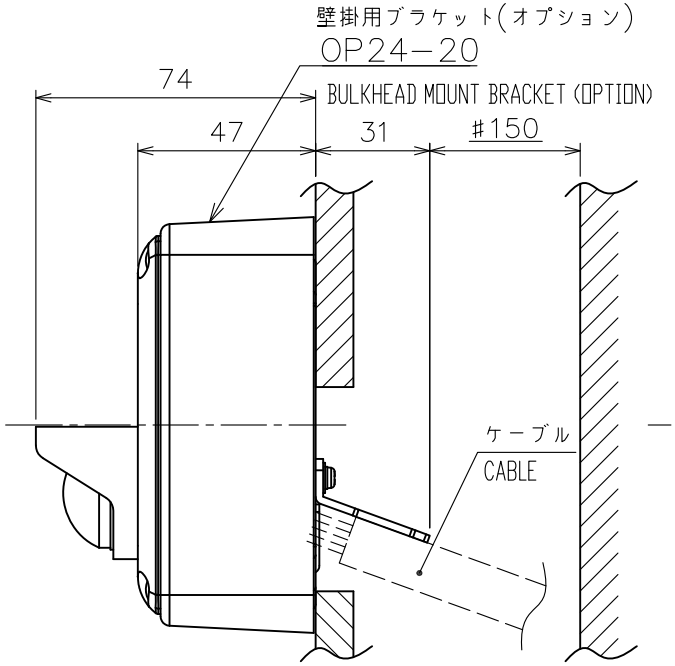

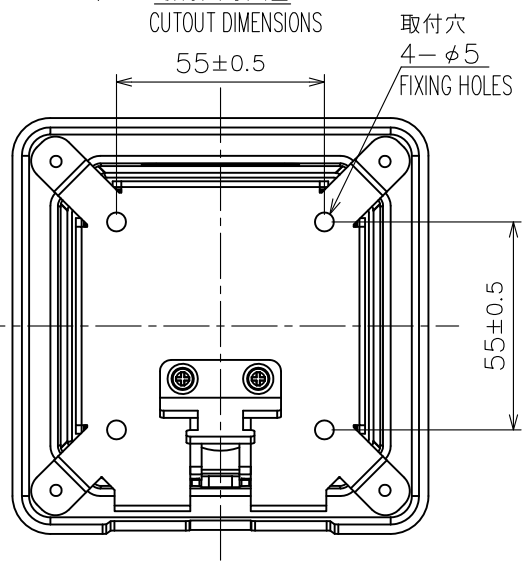

注記 １）指定外の寸法公差は表１による。
２）＃印寸法は最小サービス空間寸法とする。
３）取付けはトラスタッピンネジ呼び径４×２０を使用のこと。
４）本体の取付けにはオプションの壁掛用ブラケット(OP24－20)が別途必要です。

NOTE 1. TABLE 1 INDICATES TOLERANCE OF DIMENSIONS WHICH IS NOT SPECIFIED.
2. #: MINIMUM SERVICE CLEARANCE.
3. USE TAPPING SCREWS ø4x20 FOR FIXING THE UNIT.
4. AN OPTIONAL BULKHEAD MOUNT ASSY. (OP24-20) REQUIRED FOR FIXING THE UNIT.

DRAWN 24/Aug/2021 U.PODDAR		TITLE	BR-570
CHECKED 24/Aug/2021 T.YAMASAKI		名称	フラッシュビーコン（壁掛装備）
APPROVED 27/Aug/2021 H.MAKI	BR-500		外寸図
SCALE 1/2 MASS 0.32 ±10% kg	質量はケーブルを含まず。 MASS DOES NOT INCLUDE CABLE.	NAME	FLASH BEACON (BULKHEAD MOUNT)
DWG.No. C4461-G16- D	REF.No. 24-012-531G-7		OUTLINE DRAWING

牧宏昌

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.