

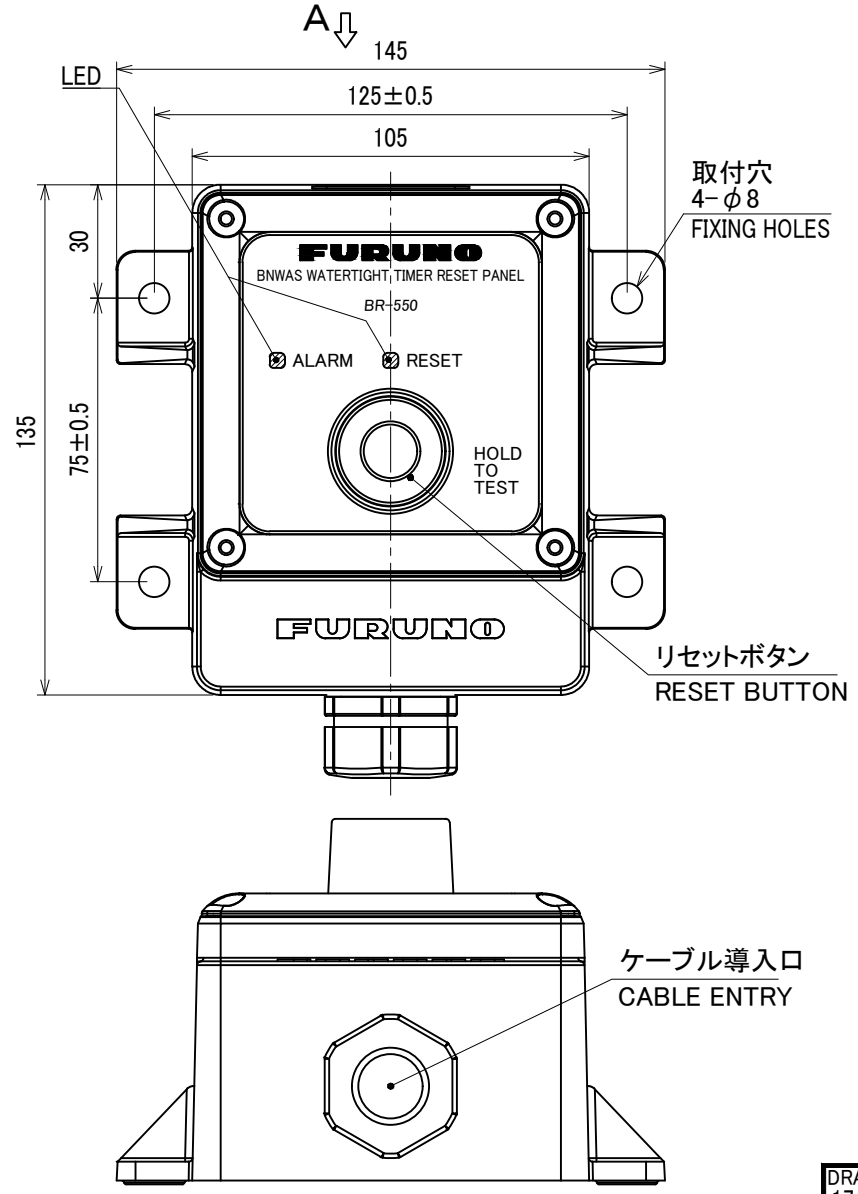


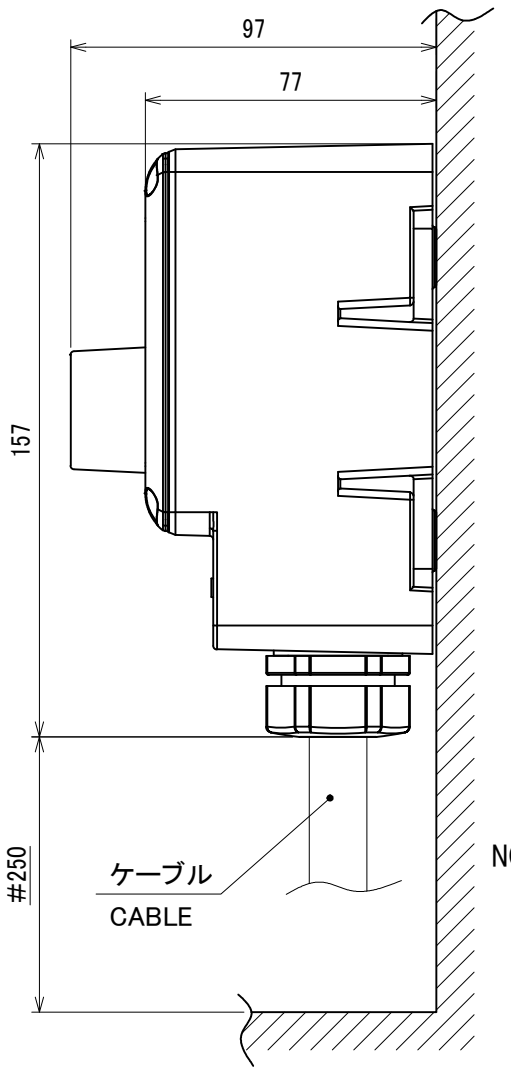

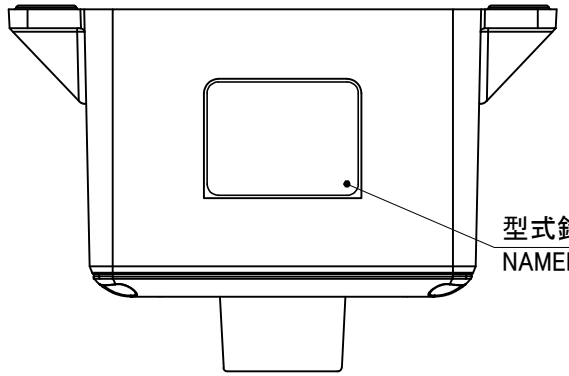

矢視A
VIEW A

表 1 TABLE1

寸法区分(mm) DIMENSION	公差(mm) TOLERANCE
L≦50	±1.5
50＜L≦100	±2.5
100＜L≦500	±3

NOTE 1. TABLE 1 INDICATES THE TOLERANCES FOR DIMENSIONS THAT ARE NOT SPECIFIED.
2. #: MINIMUM SERVICE CLEARANCE.
3. USE SUS M6 BOLTS/NUTS FOR FIXING THE UNIT. WHEN FIXING THE UNIT TO SURFACES OTHER THAN STEEL PLATES, USE THE SUPPLIED ⌀6x30 TAPPING SCREWS.

注 記 1） 指定外の寸法公差は表1による。
2） ＃印寸法は最小サービス空間寸法とする。
3） 取付用ネジはSUSのM6ボルト・ナットを使用のこと。
鋼板以外への取付時は、付属のトラスタッピンネジ呼び径6×30を使用のこと。

DRAWN 17/SEP/2026 K. Wada	BR-500	TITLE	BR-550
CHECKED 17/SEP/2026 R. Fujiyama		名称	防水タイマーリセットパネル(壁掛装備)
APPROVED 17/SEP/2026 A. Murao			外寸図
SCALE 1:2	MASS 0.57 kg±10% 質量はケーブルを含まず。 MASS DOES NOT INCLUDE CABLE.	NAME	WATERTIGHT TIMER RESET PANEL
DWG.No. C4461-G07-F	REF.No. 24-012-320G-5		OUTLINE DRAWING

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.