

FURUNO


表１ TABLE 1


寸法区分（ｍｍ） DIMENSION	公差（ｍｍ） TOLERANCE
Ｌ≦５０	±１．５
５０<Ｌ≦１００	±２．５
１００<Ｌ≦５００	±３

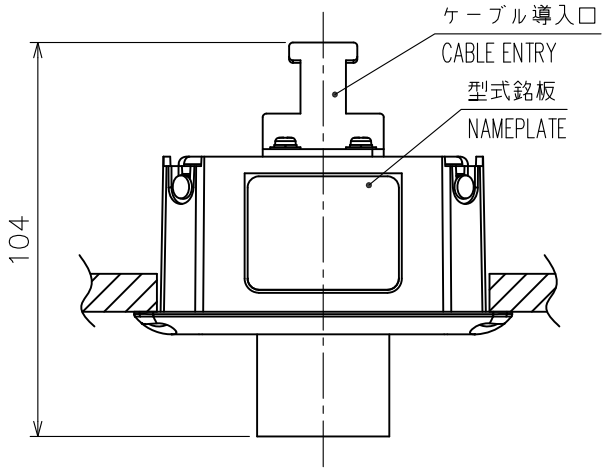


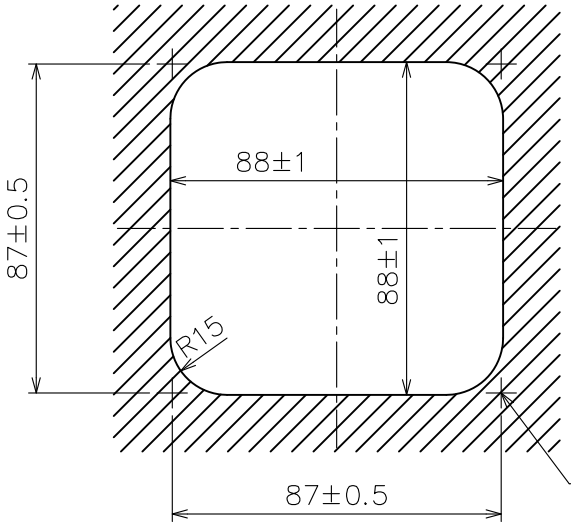

取付穴寸法図
CUTOUT DIMENSIONS

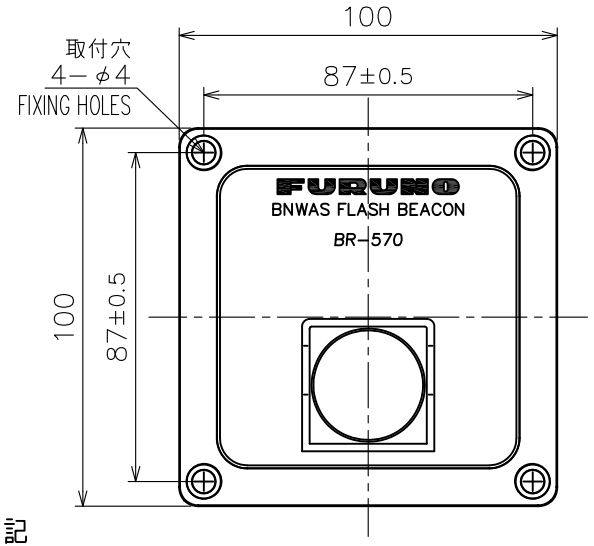

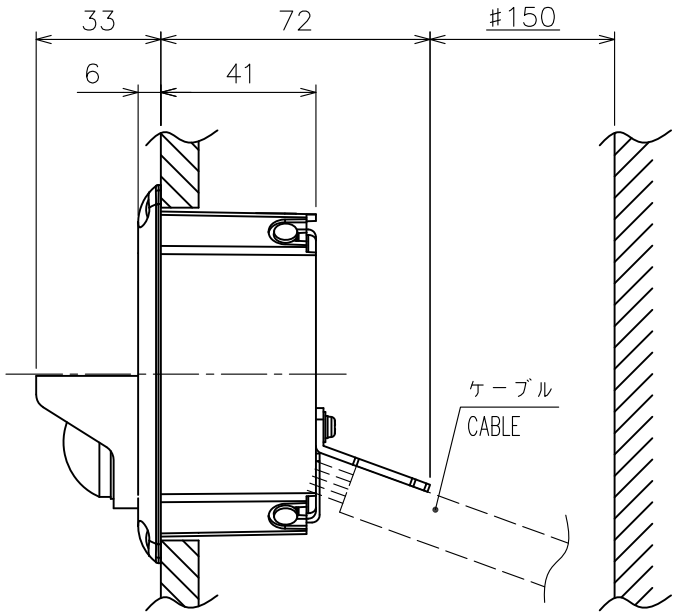

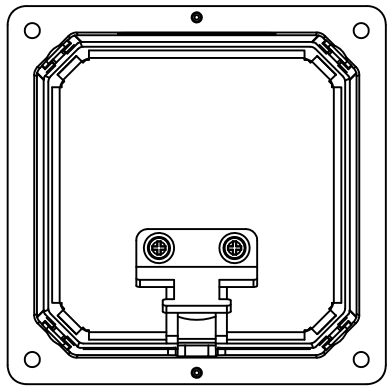

注　記

１）　指定外の寸法公差は表１による。

２）　＃印寸法は最小サービス空間寸法とする。

３）　取り付けは、バインドタッピンネジ呼び径３×１６を使用のこと。

NOTE

1. TABLE 1 INDICATES TOLERANCE OF DIMENSIONS WHICH IS NOT SPECIFIED.
2. #: MINIMUM SERVICE CLEARANCE.
3. USE BIND TAPPING SCREWS ø3x16 FOR FIXING THE UNIT.

DRAWN 16/Feb/2011 T.YAMASAKI		TITLE BR-570
CHECKED 16/Feb/2011 H.MAKI		名称 フラッシュビーコン（埋込装備）
APPROVED 16/Feb/2011 Y.NISHIYAMA	BR-500	外寸図
SCALE 1/2 MASS 0.24 ±10% kg	質量はケーブルを含まず。 MASS DOES NOT INCLUDE CABLE.	NAME FLASH BEACON (FLUSH MOUNT)
DWG.No. C4461-G14- C	REF.No. 24-012-520G-6	OUTLINE DRAWING

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.