FURUNO




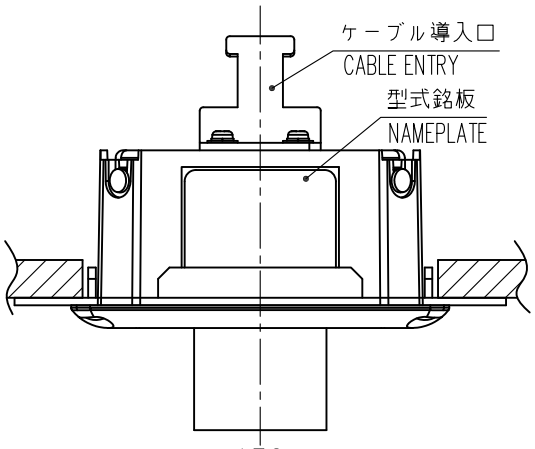



表 1 TABLE 1

寸法区分（ｍｍ） DIMENSION	公差（ｍｍ） TOLERANCE
Ｌ≦５０	±１．５
５０<Ｌ≦１００	±２．５
１００<Ｌ≦５００	±３

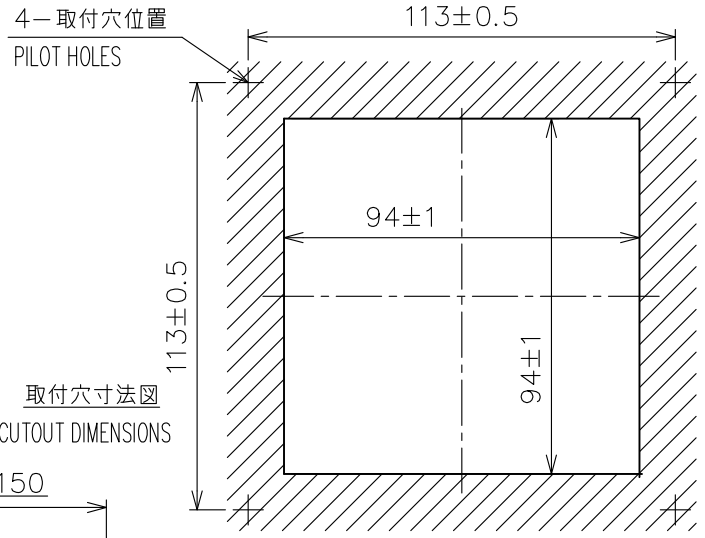

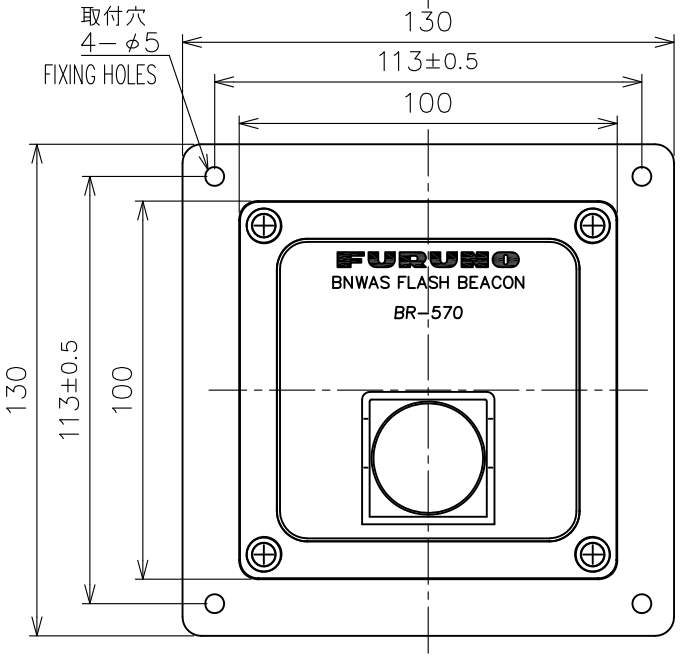

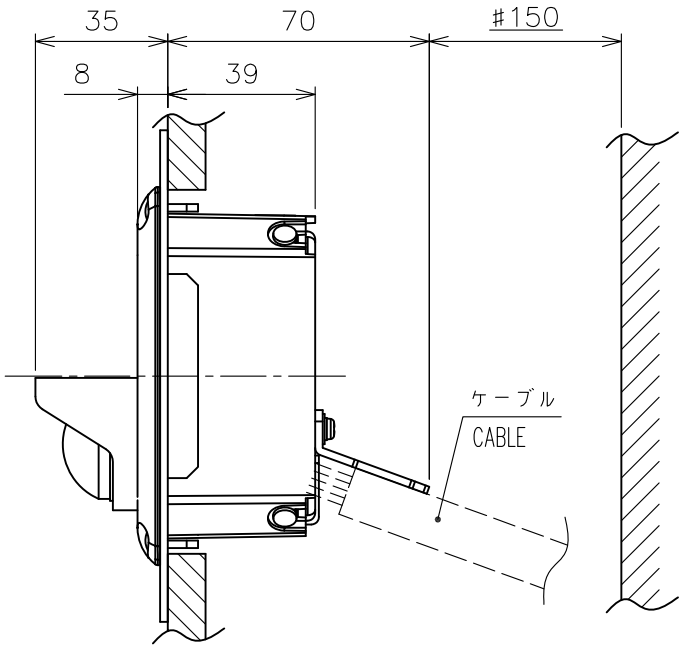

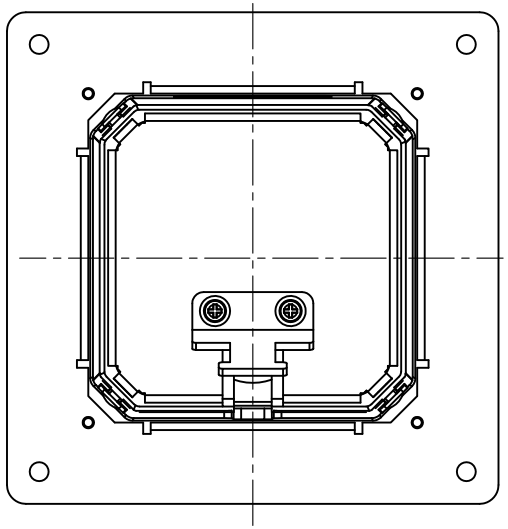

注　記　１）　指定外の寸法公差は表１による。
　　２）　＃印寸法は最小サービス空間寸法とする。
　　３）　取付けは、トラスタッピンネジ呼び径４×１６を使用のこと。

NOTE　1.　TABLE 1 INDICATES TOLERANCE OF DIMENSIONS WHICH IS NOT SPECIFIED.
　　2.　#: MINIMUM SERVICE CLEARANCE.
　　3.　USE TAPPING SCREWS ø4x16 FOR FIXING THE UNIT.

DRAWN 20/Jun/2012 T.YAMASAKI		TITLE	BR-570
CHECKED 20/Jun/2012 H.MAKI		名称	フラッシュビーコン（埋込装備）
APPROVED 20/Jun/2012 Y.NISHIYAMA	BR-500		外寸図
SCALE 1/2 MASS 0.24 ±10% kg	質量はケーブルを含まず。 MASS DOES NOT INCLUDE CABLE.	NAME	FLASH BEACON (FLUSH MOUNT)
DWG.No. C4461-G20- A	REF.No. 24-012-532G-0		OUTLINE DRAWING

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.