FURUNO

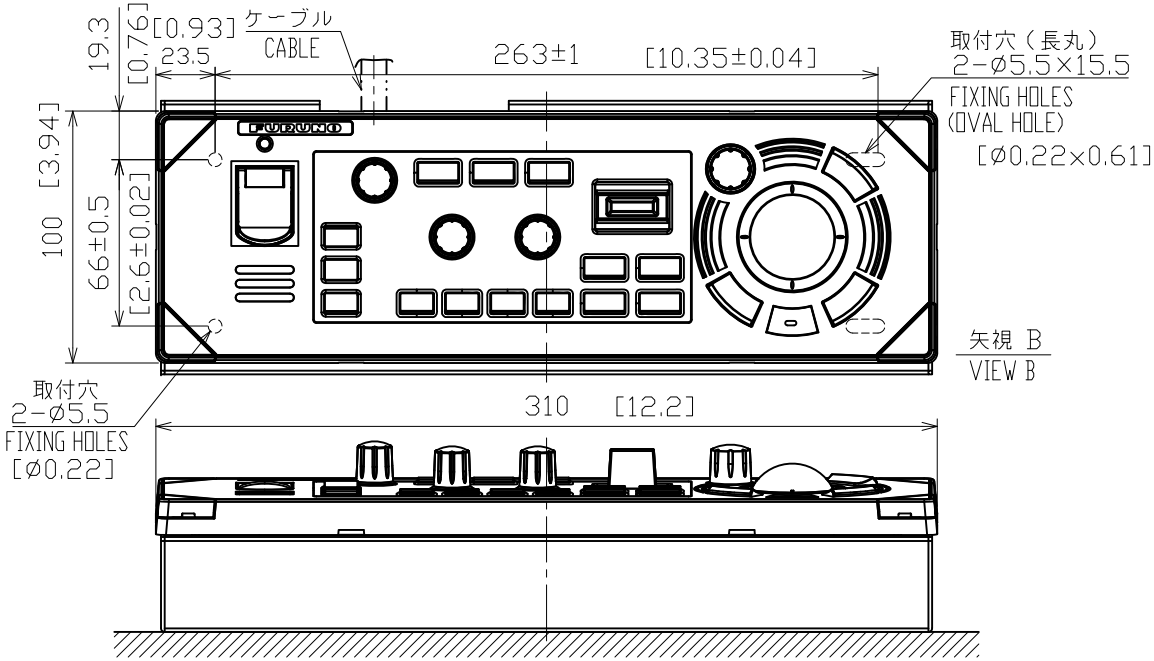



表2 TABLE 2

ケーブル長さ（m） CABLE LENGTH	質量（kg±10%） MASS
5 [196.85]	1.6 (3.5lb)
10 [393.7]	2.1 (4.6lb)

[in.]

表1 TABLE 1

寸法区分（mm） DIMENSION	公差（mm） TOLERANCE
L≦50	±1.5
50<L≦100	±2.5
100<L≦500	±3

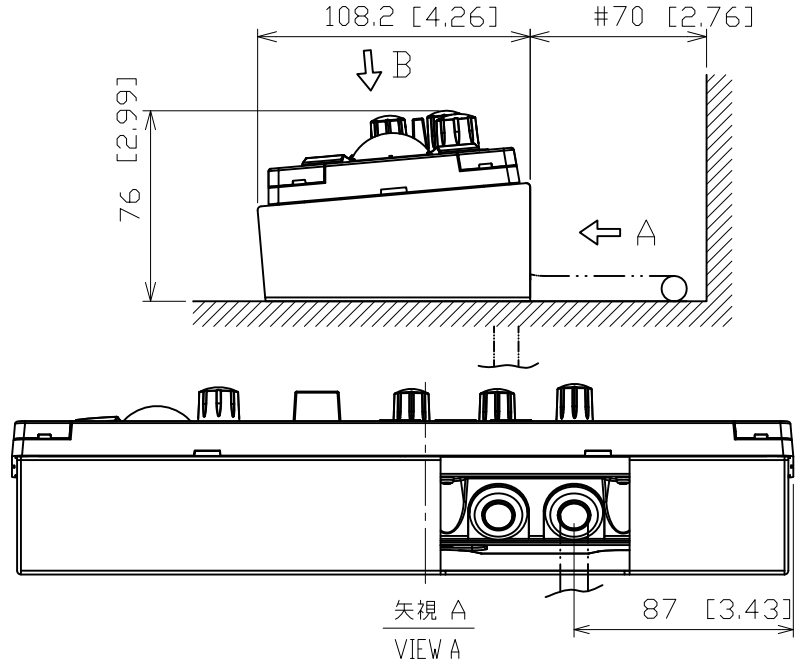

注　記

1）指定外の寸法公差は表1による。
2）＃印寸法は最小サービス空間寸法とする。
3）取付用ネジはトラスタッピンネジ呼び径４×２０を使用のこと。
4）取付金具の固定はバインドコネジ呼び径４×２０を使用のこと。

NOTE

1. TABLE 1 INDICATES TOLERANCE OF DIMENSIONS WHICH IS NOT SPECIFIED.
2. #: MINIMUM SERVICE CLEARANCE.
3. USE TAPPING SCREWS ø4x20 FOR FIXING THE UNIT.
4. USE BINDING SCREWS M4x20 FOR FIXTURE.

DRAWN 14/Jun/2024 T.YAMASAKI		TITLE	SCU-002
CHECKED 18/Jun/2024 A. Murao		名称	操作部（取付金具）
APPROVED 18/Jun/2024 A. Murao	CSH-10		外寸図
SCALE 1/3	MASS 表2参照 SEE TABLE 2	NAME	CONTROL UNIT (FIXTURE MOUNT)
DWG.No. C1378-G03- B	REF.No. 10-092-259G-3		OUTLINE DRAWING