FURUNO

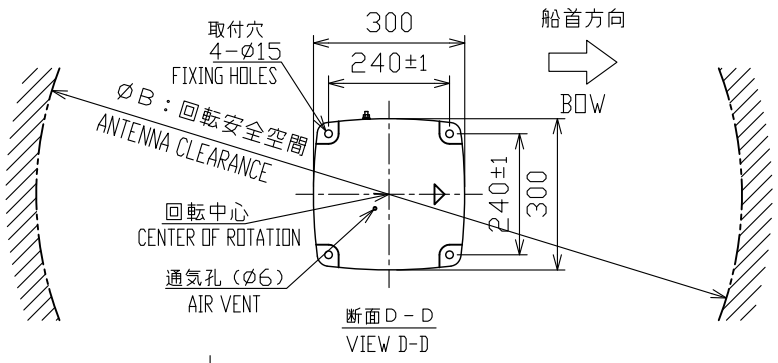
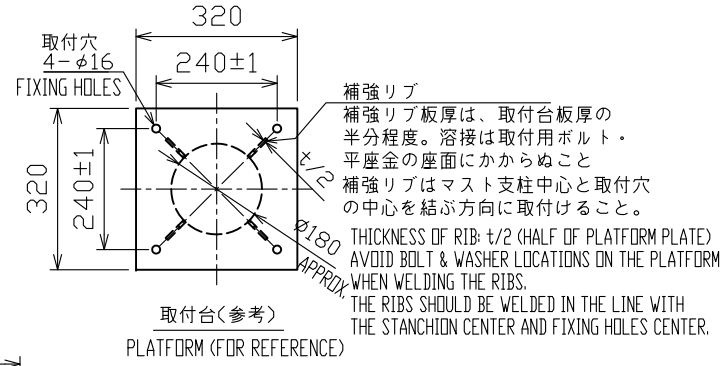
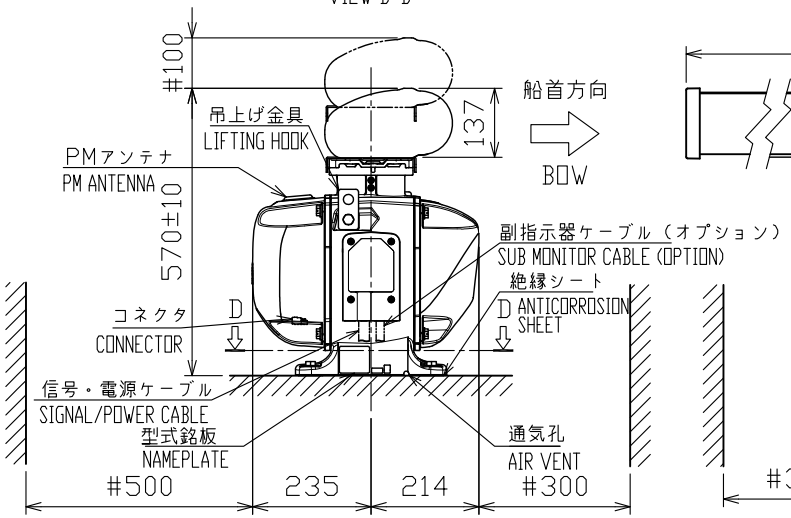
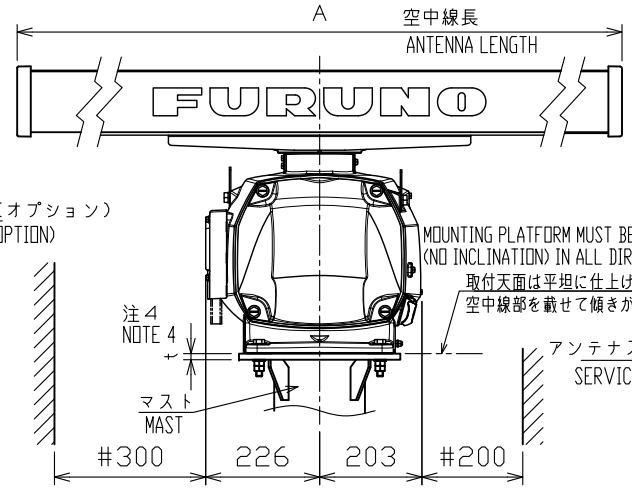


表2 TABLE 2

アンテナ型式 ANTENNA TYPE	XN20AF (200cm型)	XN24AF (240cm型)
A：空中線長（mm） ANTENNA LENGTH	2,040±10	2,550±10
B：回転安全空間（mm） ANTENNA CLEARANCE	2,200	2,700
質量（kg±10%） MASS	44	46







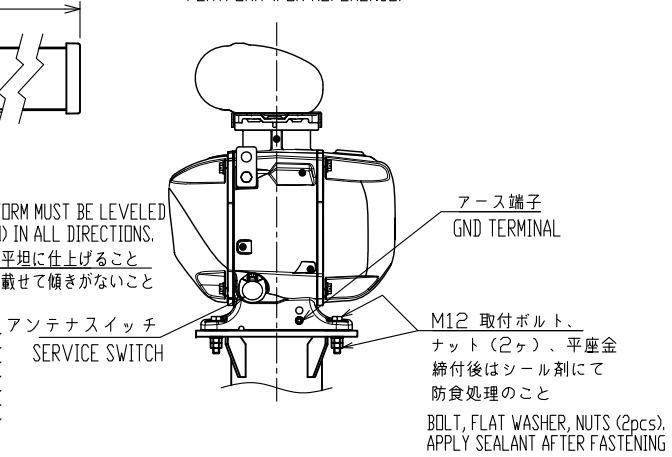


表1 TABLE 1

寸法区分（mm） DIMENSION	公差（mm） TOLERANCE
L≦50	±1.5
50<L≦100	±2.5
100<L≦500	±3
500<L≦1000	±4
1000<L≦2000	±5
2000<L≦4000	±7

注　記

1）指定外の寸法公差は表１による。
2）＃印寸法は最小サービス空間寸法とする。
3）取付用ネジはＭ１２ボルトを使用のこと。
4）取付台には厚さ（ｔ）１２～１５ｍｍの鋼・鉄板を使用のこと。

NOTE

1. TABLE 1 INDICATES TOLERANCE OF DIMENSIONS WHICH IS NOT SPECIFIED.
2. #: MINIMUM SERVICE CLEARANCE.
3. USE M12 BOLTS FOR FIXING THE UNIT.
4. THICKNESS OF PLATFORM (t): 12 TO 15, STEEL PLATE.

DRAWN 28/Oct/2022 T.YAMASAKI			TITLE RSB-146(XN20/24AF)
CHECKED 28/Oct/2022 H.MAKI			名称 空中線部
APPROVED 10/Jan/2023 H.MAKI		FAR-30x5 FAR-20x8-MARK-2	外寸図
SCALE 1/15	MASS 表2参照 TABLE 2		NAME ANTENNA UNIT
DWG.No. C3692-G01-A		REF.No. 03-207-300G-2	OUTLINE DRAWING

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.