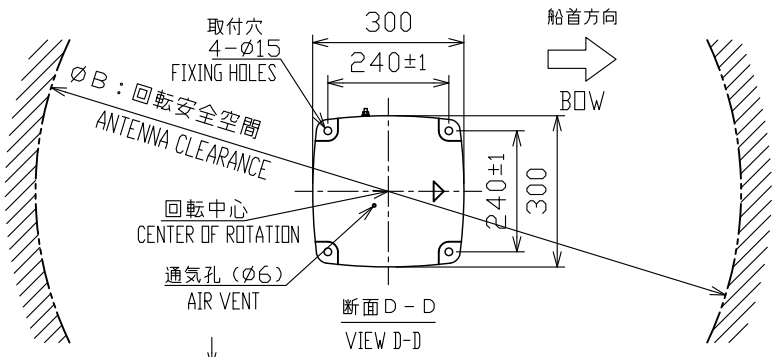
FURUNO





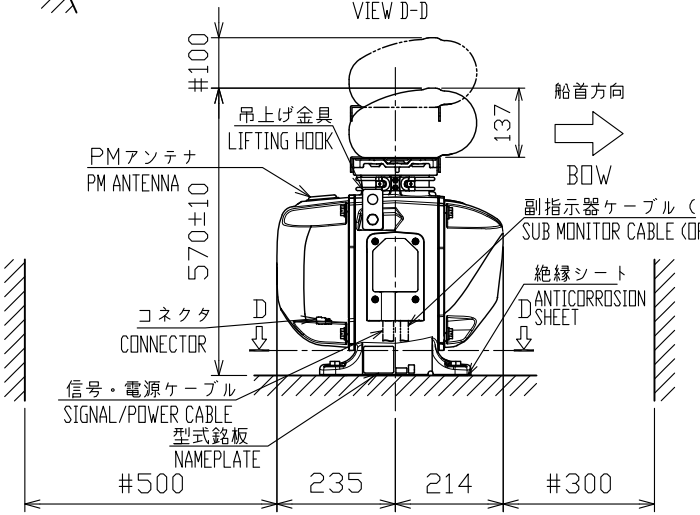


表2 TABLE 2

アンテナ型式 ANTENNA TYPE	XN20AF (200cm型)	XN24AF (240cm型)
A：空中線長 (mm) ANTENNA LENGTH	2,040±10	2,550±10
B：回転安全空間 (mm) ANT. CLEARANCE	2,200	2,700
質量 MASS (kg±10%)	47	49

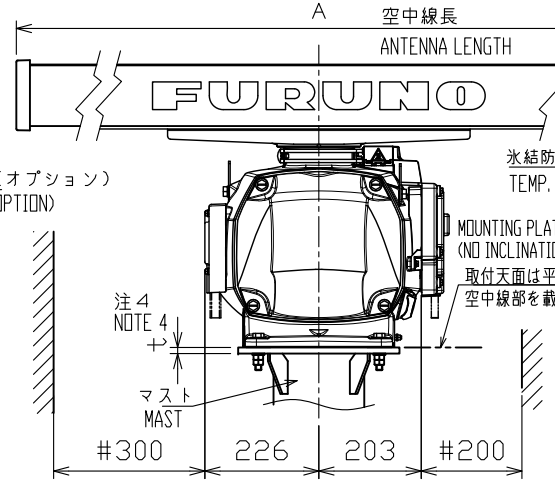

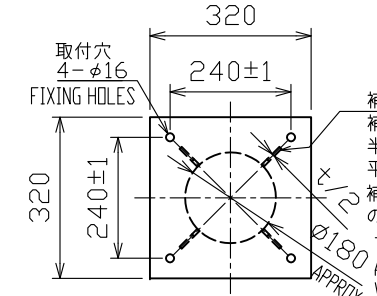

補強リブ
補強リブ板厚は、取付台板厚の半分程度。溶接は取付用ボルト・平座金の座面にかからぬこと
補強リブはマスト支柱中心と取付穴の中心を結ぶ方向に取付けること。
THICKNESS OF RIB: t/2 (HALF OF PLATFORM PLATE)
AVOID BOLT & WASHER LOCATIONS ON THE PLATFORM WHEN WELDING THE RIBS.
THE RIBS SHOULD BE WELDED IN THE LINE WITH THE STANCHION CENTER AND FIXING HOLES CENTER.

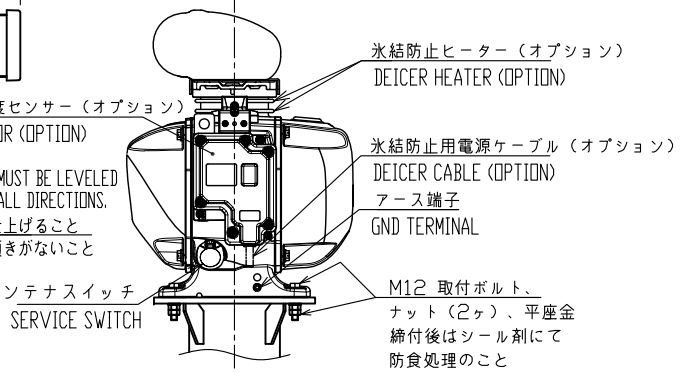


表1 TABLE 1

寸法区分（mm） DIMENSION	公差（mm） TOLERANCE
L≦50	±1.5
50<L≦100	±2.5
100<L≦500	±3
500<L≦1000	±4
1000<L≦2000	±5
2000<L≦4000	±7

注 記

1） 指定外の寸法公差は表１による。
2） ＃印寸法は最小サービス空間寸法とする。
3） 取付用ネジはＭ１２ボルトを使用のこと。
4） 取付台には厚さ（ｔ）１２～１５ｍｍの鋼・鉄板を使用のこと。

NOTE

1. TABLE 1 INDICATES TOLERANCE OF DIMENSIONS WHICH IS NOT SPECIFIED.
2. #: MINIMUM SERVICE CLEARANCE.
3. USE M12 BOLTS FOR FIXING THE UNIT.
4. THICKNESS OF PLATFORM (t): 12 TO 15, STEEL PLATE.

DRAWN 28/Oct/2022 T.YAMASAKI		TITLE	RSB-146 (XN20/24AF)
CHECKED 28/Oct/2022 H.MAKI		名称	空中線部（氷結防止付）
APPROVED 10/Jan/2023 H.MAKI	FAR-30x5 FAR-20x8-MARK-2		外寸図
SCALE 1/15 MASS 表2参照 TABLE 2		NAME	ANTENNA UNIT (W/ DEICER)
DWG.No. C3692-G03- A	REF.No. 03-207-311G-2		OUTLINE DRAWING