


後留用金具  
FITURE  
(3≦T<14)



後留用金具  
FITURE  
(14≦T≦25)

フラッシュマウント用スポンジ  
FLUSH MOUNT SPONGE  
A部 詳細 (尺度: 1/1)

DETAIL FOR A (SCALE: 1/1)

197±5 76.5 #50

B±1 A

(T)

324

322

フールド (オプション)  
HOOD (OPTION)

信号コネクタ  
SIGNAL CONNECTOR

アース端子  
GND TERMINAL

電源端子  
POWER CONNECTOR

フールド (オプション)  
HOOD (OPTION)

信号コネクタ  
SIGNAL CONNECTOR

アース端子  
GND TERMINAL

電源端子  
POWER CONNECTOR

フールド (オプション)  
HOOD (OPTION)

信号コネクタ  
SIGNAL CONNECTOR

アース端子  
GND TERMINAL

電源端子  
POWER CONNECTOR

フールド (オプション)  
HOOD (OPTION)

信号コネクタ  
SIGNAL CONNECTOR

アース端子  
GND TERMINAL

電源端子  
POWER CONNECTOR

フールド (オプション)  
HOOD (OPTION)

信号コネクタ  
SIGNAL CONNECTOR

アース端子  
GND TERMINAL

電源端子  
POWER CONNECTOR

フールド (オプション)  
HOOD (OPTION)

信号コネクタ  
SIGNAL CONNECTOR

アース端子  
GND TERMINAL

電源端子  
POWER CONNECTOR

フールド (オプション)  
HOOD (OPTION)

信号コネクタ  
SIGNAL CONNECTOR

アース端子  
GND TERMINAL

電源端子  
POWER CONNECTOR


表2 TABLE 2

フード HOOD	B (mm)	D (mm)
なし NO	8	364
あり YES	10	368

表1 TABLE 1

寸法区分 (mm) DIMENSION	公差 (mm) TOLERANCE
L≦50	±1.5
50<L≦100	±2.5
100<L≦500	±3

型式銘板  
NAMEPLATE

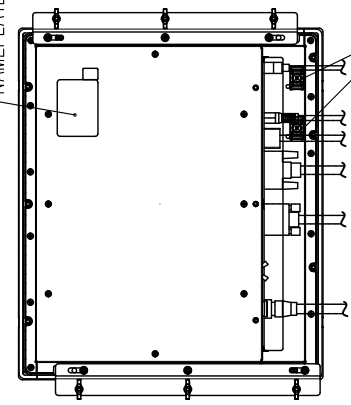

ケーブルクランプ  
CABLE CLAMP

取付穴寸法  
CUTOUT DIMENSIONS

D±1

314±1

R9

フールド (オプション)  
HOOD (OPTION)

信号コネクタ  
SIGNAL CONNECTOR

アース端子  
GND TERMINAL

電源端子  
POWER CONNECTOR

フールド (オプション)  
HOOD (OPTION)

信号コネクタ  
SIGNAL CONNECTOR

アース端子  
GND TERMINAL

電源端子  
POWER CONNECTOR

フールド (オプション)  
HOOD (OPTION)

信号コネクタ  
SIGNAL CONNECTOR

アース端子  
GND TERMINAL

電源端子  
POWER CONNECTOR

NOTE

- TABLE 1 INDICATES TOLERANCE OF DIMENSIONS WHICH IS NOT SPECIFIED.
- #: MINIMUM SERVICE CLEARANCE.
- BULKHEAD THICKNESS (T) : 3 ≦ T ≦ 25.
- SEE THE TABLE 2 FOR DIMENSIONS B AND D.

注 記

- 指定外の寸法公差は表1による。
- #印寸法は最小サービス空間寸法とする。
- 壁の厚さ (T) は最小3、最大25とする。
- B, Dの各寸法は表2による。

DRAWN	28/Oct/2022	T.YAMASAKI	TITLE	MU-152HD
CHECKED	28/Oct/2022	H.MAKI	名称	カラーLCD表示器 (埋込装備S)
APPROVED	11/Nov/2022	H.MAKI	外寸図	
SCALE	1/8	質量 4.8 kg	NAME	MARINE DISPLAY (FLUSH MOUNT S)
DWG.No.	C4520-G01-A	質量はケーブル・オプションを含まず。 MASS DOES NOT INCLUDE CABLE, OPTIONS.	REF.No.	26-011-100G-3