


650±3

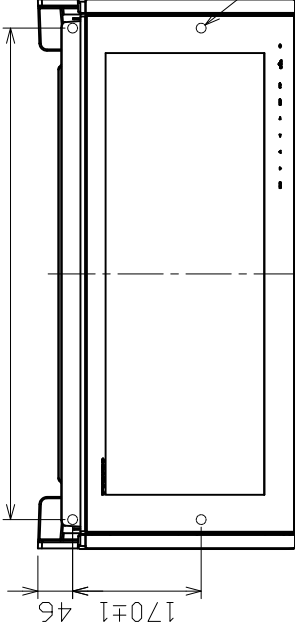


取付穴
4-φ13
FIXING HOLES


表1 TABLE 1

寸法区分(mm) DIMENSION	公差(mm) TOLERANCE
0 < L ≤ 50	±1.5
50 < L ≤ 100	±2.5
100 < L ≤ 500	±3
500 < L ≤ 1000	±4


矢視 A
VIEW A

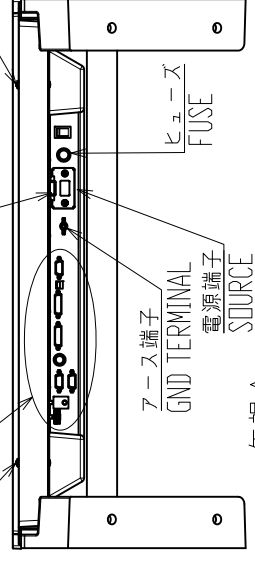


#100 728 (814) #100

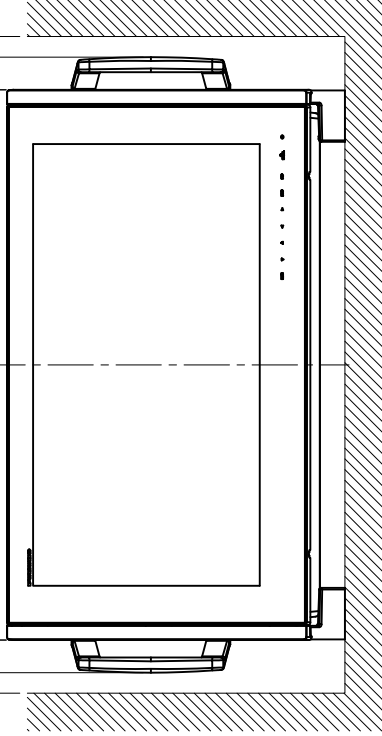

フード (オプション)
HOOD (OPTION)
取手 (オプション)
HANDLE (OPTION)

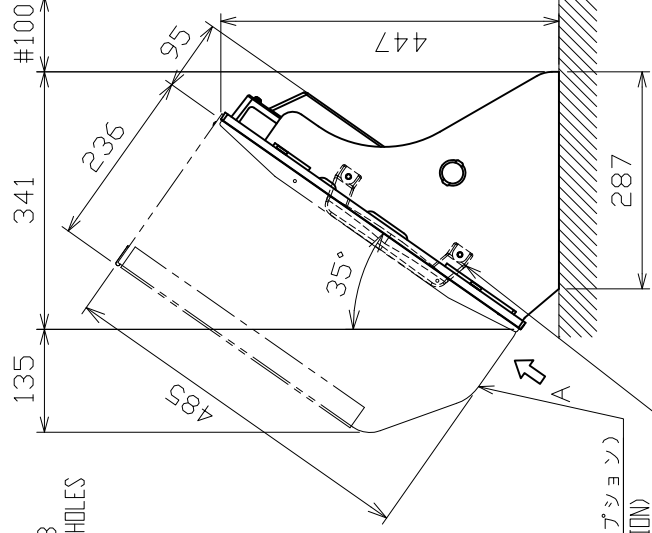

型式銘板
NAMEPLATE

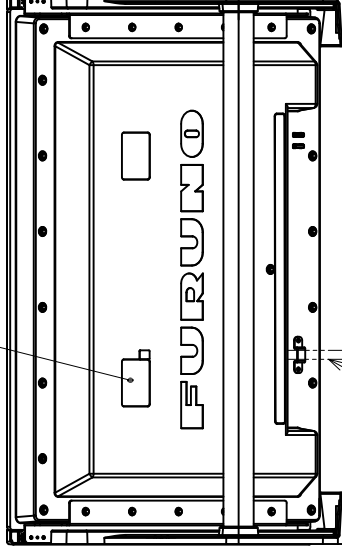

ケーブル
CABLE

- 注記 1) 指定なき寸法公差は表 1 による。
2) # 印寸法は最小サービス空間寸法とする。
3) 取付用ネジは M10 ボルトまたはコーチボルト呼び径 9 を使用のこと。
- NOTE 1. TABLE 1 INDICATES TOLERANCE OF DIMENSIONS WHICH IS NOT SPECIFIED.
2. #: MINIMUM SERVICE CLEARANCE.
3. USE M10 BOLTS OR COACH SCREWS φ9 FOR FIXING THE UNIT.

DRAWN	1/Nov/2022	S. HAN	TITLE	MU-270W
CHECKED	1/Nov/2022	T. YAMASAKI	名称	表示部 (卓上装備)
APPROVED	9/Nov/2022	H. MAKI	外寸図	
SCALE	1/10	1/400	質量はケーブル・オプションを含みます。 MASS DOES NOT INCLUDE CABLE/OPTION	MONITOR UNIT (TABLETOP MOUNT)
JWG No.	C4493-601-E	REV. No.	26-009-120G-7	OUTLINE DRAWING