




表 1 TABLE 1

寸法区分(mm) DIMENSION	公差(mm) TOLERANCE
0 < L ≤ 50	±1.5
50 < L ≤ 100	±2.5
100 < L ≤ 500	±3
500 < L ≤ 1000	±4


4-取付穴位置
PILOT HOLE

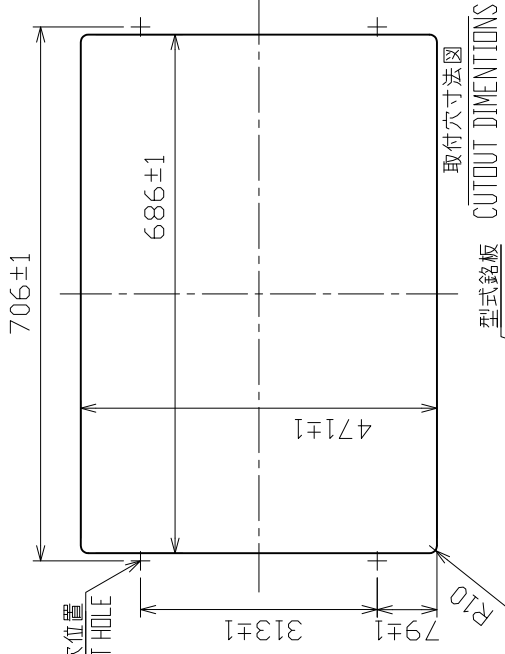

型式銘板
NAMEPLATE
取付寸法図
CUTOUT DIMENSIONS

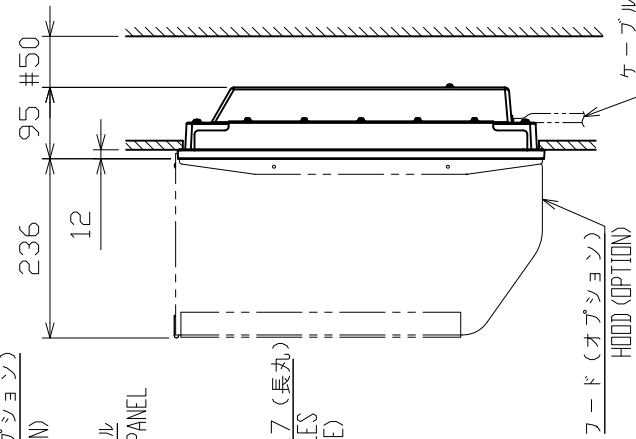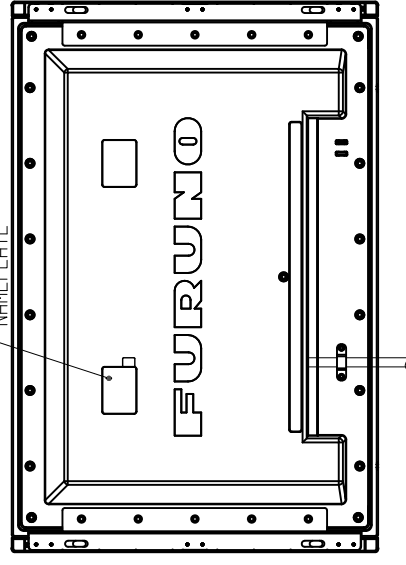



ケーブル
CABLE
フード (オプション)
HOOD (OPTION)

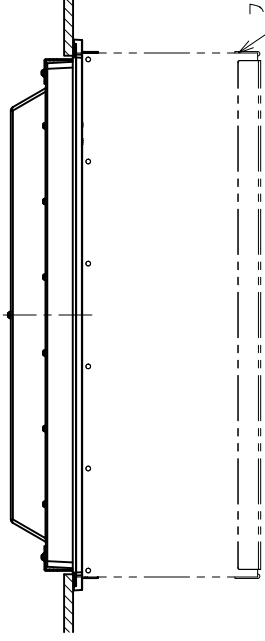

フード (オプション)
HOOD (OPTION)

化粧パネル
COSMETIC PANEL

取付穴
4-φ8×17 (長丸)
FIXING HOLES
(OVAL HOLE)

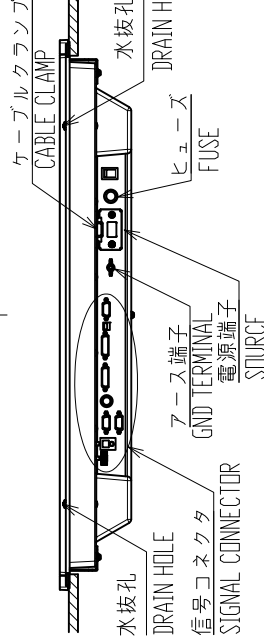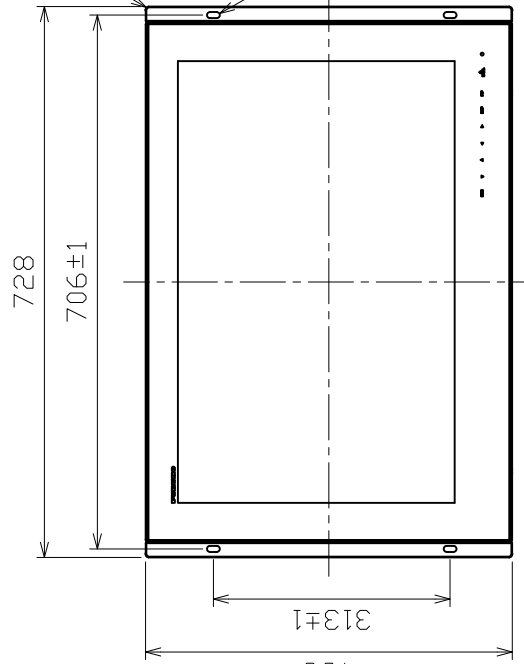

NOTE 1. TABLE 1 INDICATES TOLERANCE OF DIMENSIONS WHICH IS NOT SPECIFIED.
2. # MINIMUM SERVICE CLEARANCE.
3. USE TAPPING SCREWS φ6×30 FOR FIXING THE UNIT.

DRAWN	1/Nov/2022	S. HAN	TITLE	MU-270W
CHECKED	1/Nov/2022	T. YAMASAKI	名称	表示部 (埋込装備 F)
APPROVED	9/Nov/2022	H. MAKI	外寸図	
SCALE	1/10	1/3	質量はケーブル・オプションを含まず・ MASS DOES NOT INCLUDE CABLE OPTION	MONITOR UNIT (FLUSH MOUNT F)
FIG. No.	C4493-G02-E	26-009-100G-7	図名	OUTLINE DRAWING

注 記 1) 指定外の寸法公差は表 1 による。
2) # 印寸法は最小サービスペース寸法とする。
3) 取付ネジはトラスタッピンネジ呼び径 6×30 を使用のこと。