



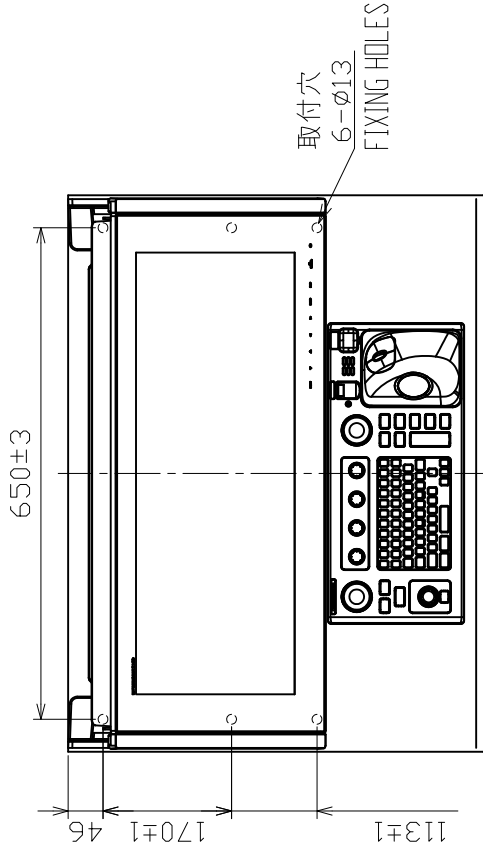

取付穴
6-φ13
FIXING HOLES

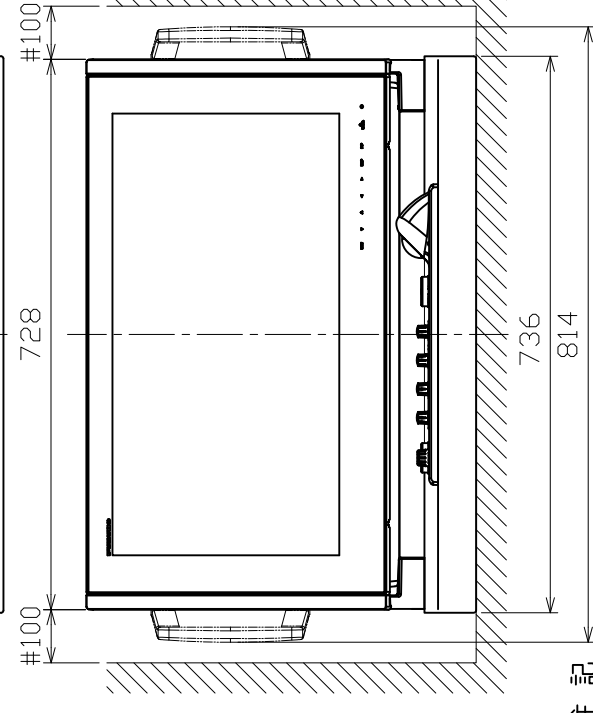

注記

- 1) 指定外の寸法公差は表 1 による。
- 2) # 印寸法は最小サービス空間寸法とする。
- 3) 取付用ネジは M10 ボルトまたはコーチボルト呼び径 9 を使用のこと。

NOTE

1. TABLE 1 INDICATES TOLERANCE OF DIMENSIONS WHICH IS NOT SPECIFIED.
2. # MINIMUM SERVICE CLEARANCE.
3. USE M10 BOLTS OR COARCH SCREWS φ9 FOR FIXING THE UNIT.


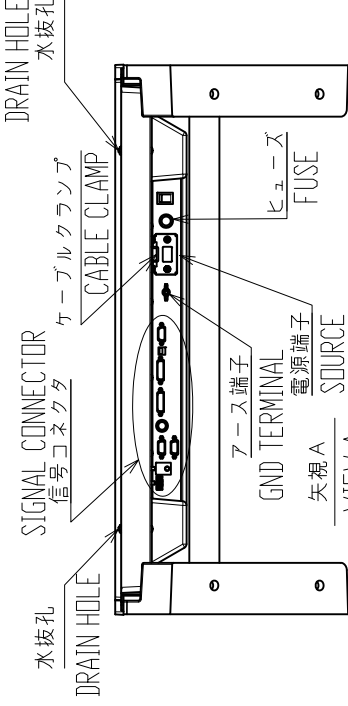


表 1 TABLE 1

寸法区分 (mm) DIMENSION	公差 (mm) TOLERANCE
L ≤ 50	±1.5
50 < L ≤ 100	±2.5
100 < L ≤ 500	±3
500 < L ≤ 1000	±4

VIEW A

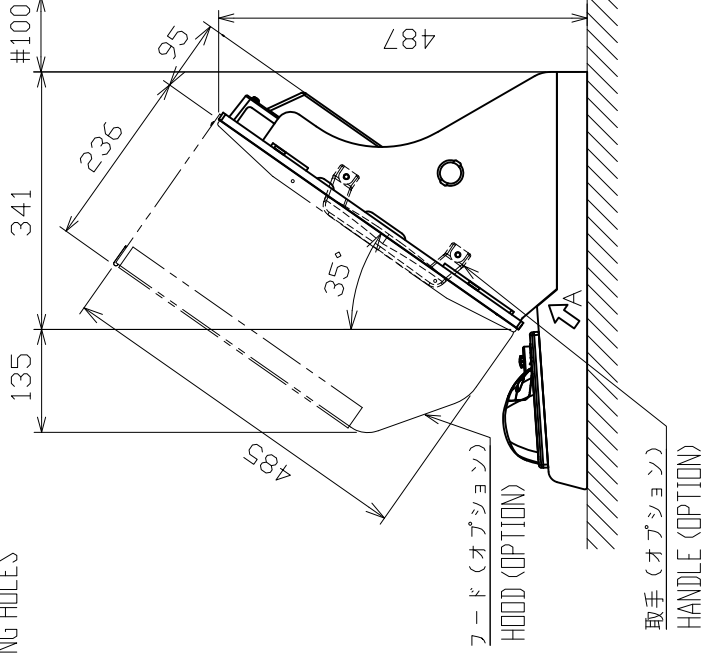

型式銘板
NAMEPLATE

ケーブル
CABLE

DRAWN	Y/Nov/2022	S. HAN	TITLE	MU-270W
CHECKED	Y/Nov/2022	T. YAMASAKI	名称	表示部 (連結台タイプ)
APPROVED	9/Nov/2022	H. MAKI	外寸図	
SCALE	1/10	1/32	NAME	MONITOR UNIT (CONNECTION STAND TYPE)
INCH/No.	C4493-004-D	REF. No.	OUTLINE DRAWING	