


Nota: Esta guía muestra el funcionamiento del SCX-21 cuando se utiliza el GP-39 como unidad de visualización. Para más información, consulte el manual del usuario del SCX-21.



Cómo cambiar el modo de funcionamiento

Solo una vez tras la instalación.

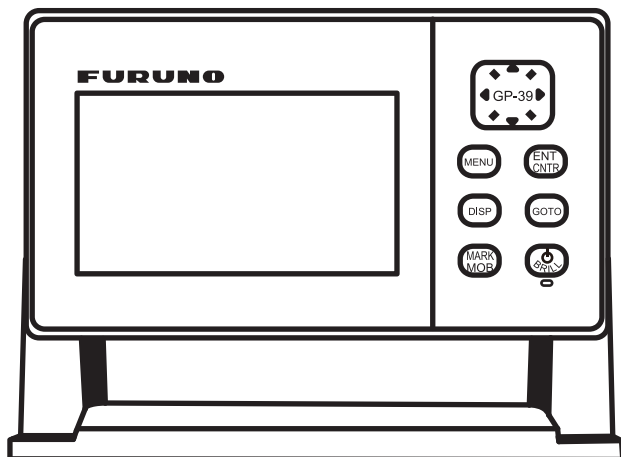

Nota: Cuando el SCX-21 esté conectado, ajuste el menú de modo de funcionamiento a «SCX-21» para utilizar el GP-39 como unidad de control del SCX-21.


Instalación	
Idioma	: Español
Unidades	: NM, kn
Compensación d hora	: + 1:00
Demo	
Modo de Operación	: GP-39
	SCX-21

MENU] Cance/Volve [ENT/CNTR: Int▲/▼Sel]


Cómo ajustar el brillo de la pantalla de cristal líquido y la tecla




Brillo	
LCD	◀ Min Max ▶
KEY	▼ Min Max ▲



Cómo seleccionar una pantalla en el modo de funcionamiento SCX-21

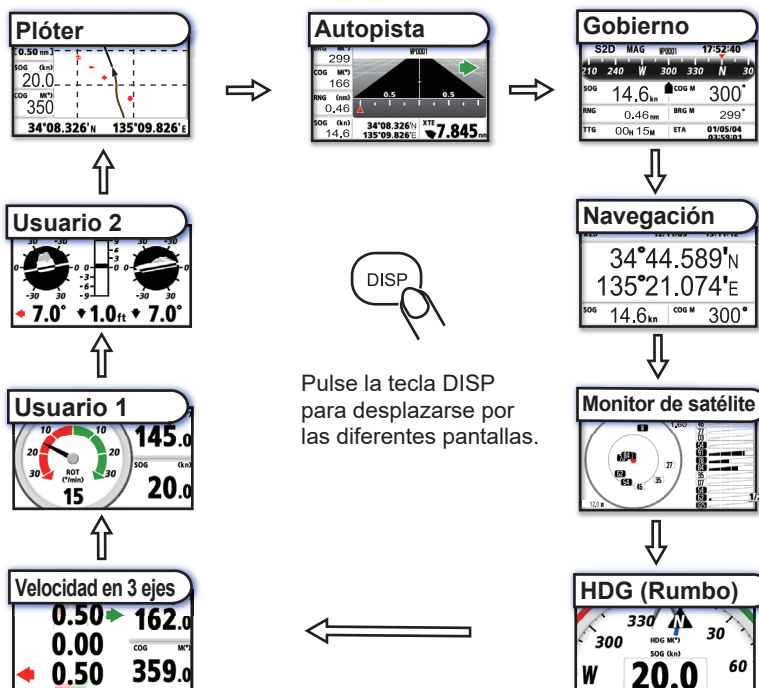


Cómo modificar o eliminar punto de ruta*

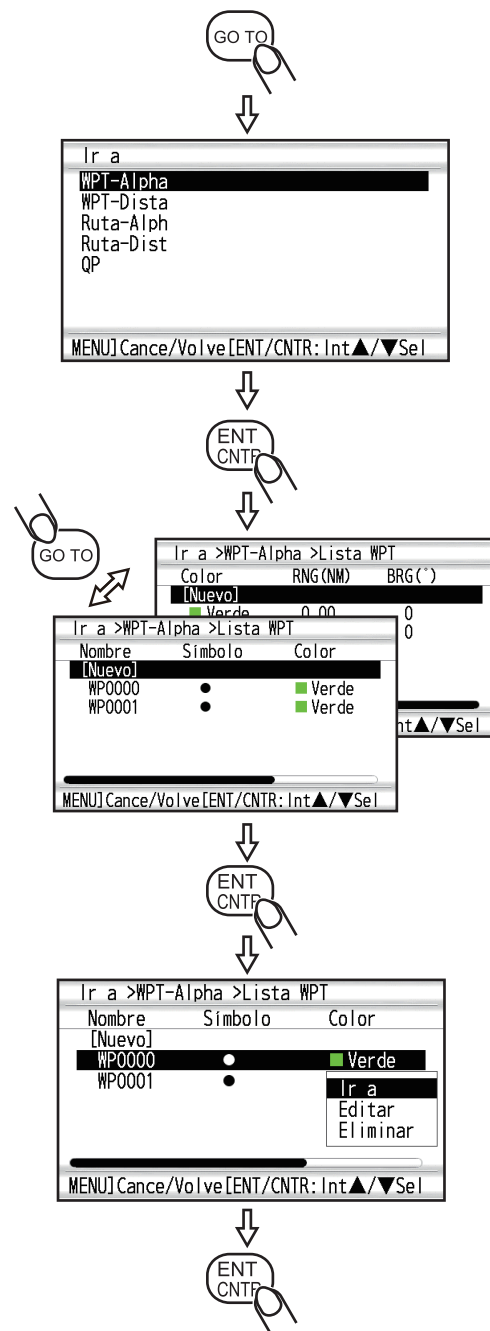


Cómo introducir un punto de ruta*


(Solo en la pantalla del plóter)



(En otra pantalla que no sea la del plóter)

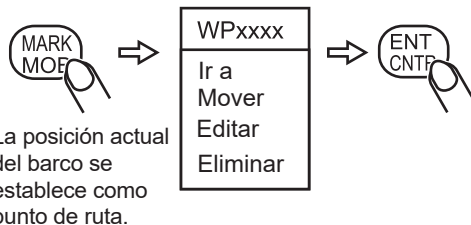

Cómo introducir un MOB



MOB	
Guardado en MOB	
¿Ir a MOB?	
Sí	No

MENU] Cance/Volve [ENT/CNTR: Int▲/▼Sel]

*: Consulte el manual del usuario del GP-39 para saber cómo crear una ruta a partir de un punto de ruta registrado.