


Nota: Questa guida descrive il funzionamento del SCX-21 quando si utilizza il GP-39 come unità di visualizzazione. Per maggiori informazioni, fare riferimento al Manuale operativo della SCX-21.



Come modificare la modalità di funzionamento

Solo una volta dopo l'installazione.

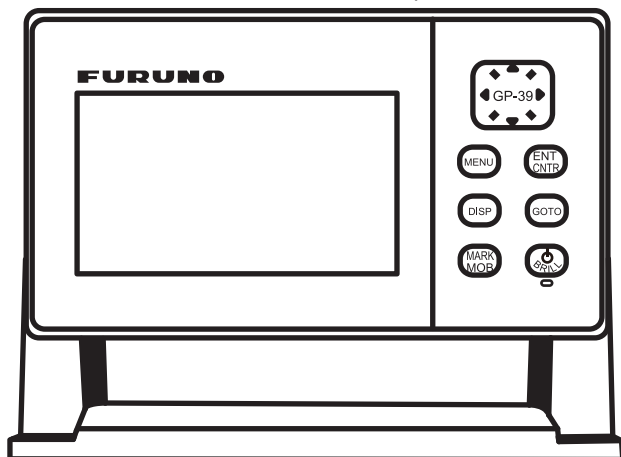

Nota: Con SCX-21 collegato, impostare il menu "Modo funzionamento" su "SCX-21" per utilizzare il GP-39 come unità di controllo del SCX-21.

Installation	
Language	: English
Units	: NM, kn
Time Offset	: - 8:00
Demo	
Operation Mode	: GP-39
	GP-39
	SCX-21
[MENU]:Cancel [ENT]:Enter ▲/▼:Sel.	


Come regolare la luminosità del LCD e dei tasti



Brilliance	
LCD	◀ Min Max ▶
5	
KEY	▼ Min Max ▲
5	




Come selezionare una schermata con la modalità di funzionamento SCX-21

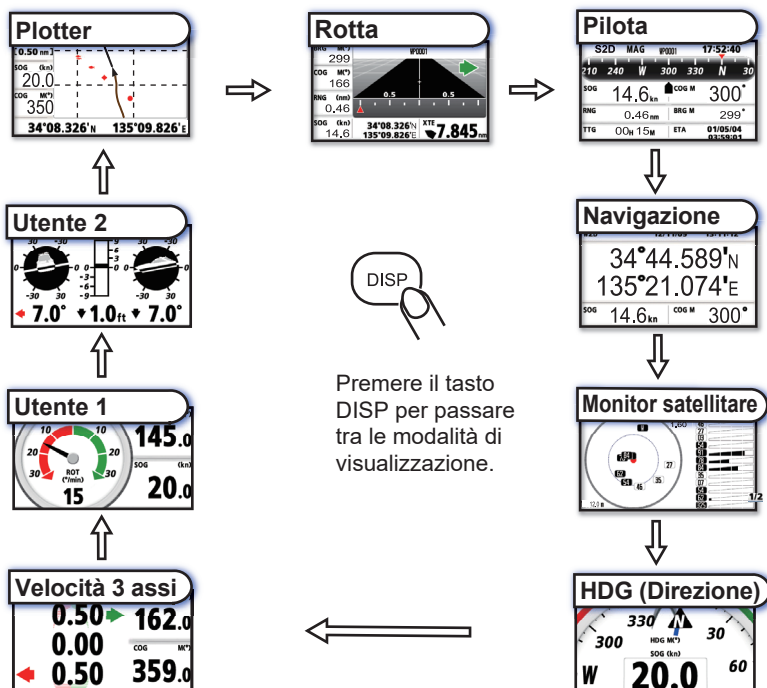


Premere il tasto DISP per passare tra le modalità di visualizzazione.

Come passare a/Modificare/Eliminare un waypoint*

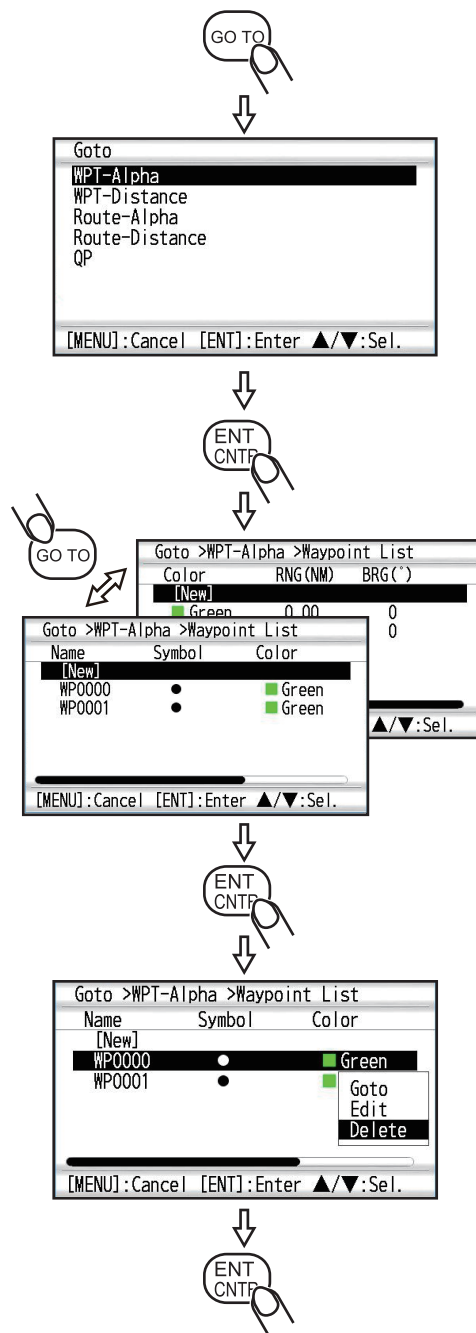

Come inserire un waypoint*

(Solo schermata plotter)



Spostare il cursore (+).

(Diverso dalla schermata plotter)



WPxxxx
Goto
Move
Edit
Delete

La posizione corrente dell'imbarcazione è impostata come waypoint.

Come inserire un MOB



Pressione prolungata

MOB	
Saved To MOB	
Goto MOB ?	
Yes	No
[MENU]:Cancel [ENT]:Enter ▲/▼:Sel.	

*: Vedere il Manuale operativo del GP-39 per indicazioni su come creare una rotta da un waypoint registrato.