
FURUNO

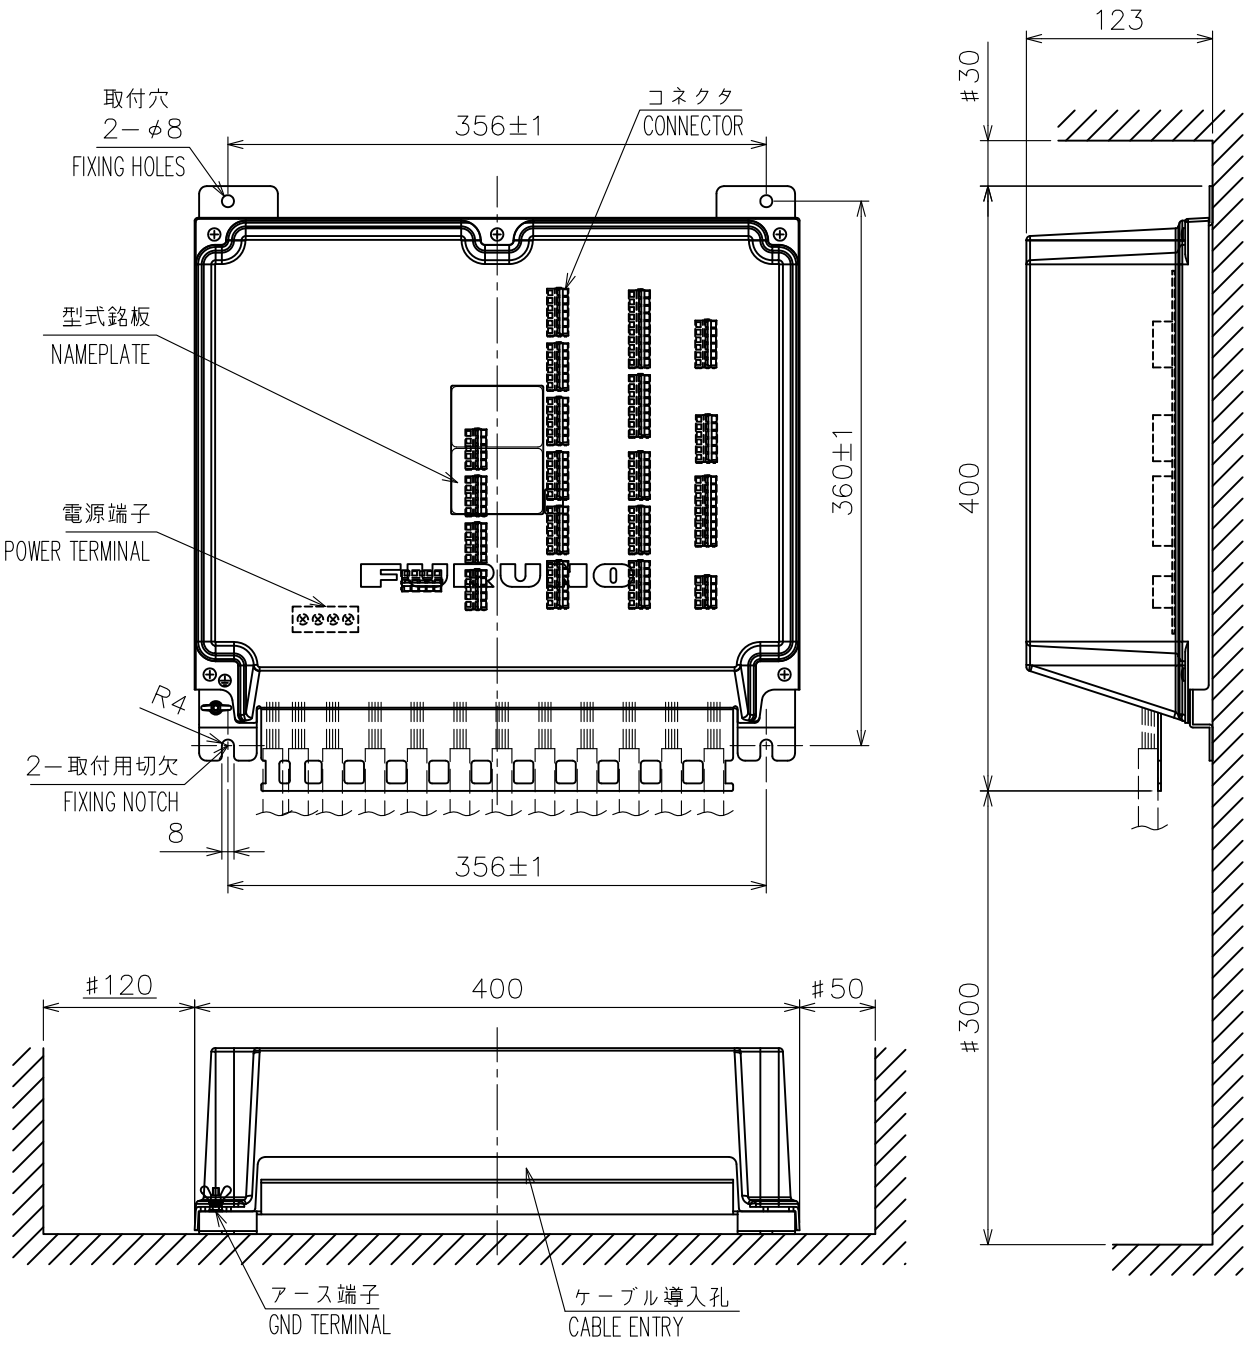

注　記

1）　#印寸法は最小サービス空間寸法とする。
2）　指定外の寸法公差は表１による。
3）　取付はＭ６ボルトまたはトラスタッピンネジ呼び径６×２０を使用のこと。

NOTE

1. TABLE 1 INDICATES TOLERANCE OF DIMENSIONS WHICH IS NOT SPECIFIED.
2. #: MINIMUM SERVICE CLEARANCE.
3. USE M6 BOLTS OR TAPPING SCREWS ø6x20 FOR FIXING THE UNIT.

表 1 TABLE 1

寸法区分（mm） DIMENSION	公差（mm） TOLERANCE
L≦50	±1.5
50<L≦100	±2.5
100<L≦500	±3

DRAWN 9/Feb/2011 T.YAMASAKI		TITLE	BR-520
CHECKED 9/Feb/2011 H.MAKI		名称	制御部（壁掛装備）
APPROVED 9/Feb/2011 Y.NISHIYAMA	BR-500		外寸図
SCALE 1/5 MASS 5.3 ±10% kg		NAME	PROCESSOR UNIT (BULKHEAD MOUNT)
DWG.No. C4461-G03- C	REF.No. 24-012-200G-3		OUTLINE DRAWING